


fumagalli
WE TAKE CARE

Fumagalli srl
Piazza Puecher 2
22037 Ponte Lambro (Co)
Tel. (+39) 031 33 56 811
Fax (+39) 031 622 111
www.fumagalli.org

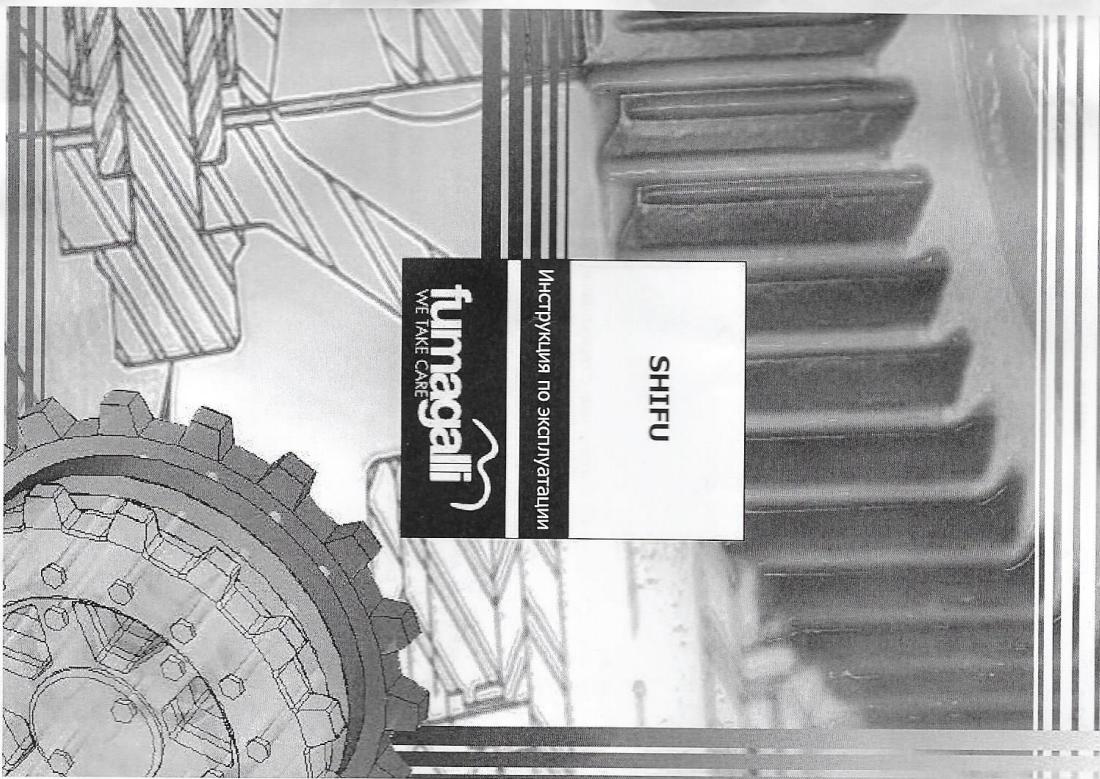

SHIFU

Инструкция по эксплуатации

fumagalli
WE TAKE CARE

Данное руководство содержит всю необходимую информацию по правильному и эффективному использованию и эксплуатации опорной платформы SHIFU; является обязательным приложением к изделию.

Рекомендуем внимательно ознакомиться с данным руководством перед началом сборки и эксплуатации.

Назначение

Настоящее изделие предназначено для детей в фазе реабилитации или сопротивления, нуждающихся в суставной нагрузке нижней части тела через постепенную вертикализацию.

Не использовать не по назначению.

Гарантия

Предоставляется гарантия в соответствии с гарантийным талоном.

Fumagalli S.r.l. не несет ответственности за несчастные случаи по причине НЕ соблюдения правил по сборке и использованию обозначенных в данном руководстве. В случае необходимости получения дополнительной информации просим обращаться в Технический центр Fumagalli S.r.l. по номеру 031/3356811.

Также Fumagalli S.r.l., для улучшения качества производимых изделий оставляет за собой право вносить изменения в эстетические и функциональные характеристики.

Эксплуатация
Опорная платформа SHIFU не требует специального обслуживания в эксплуатации. Рекомендуется периодический контроль всех частей платформы. Мягкие части платформы рекомендуется чистить с использованием нейтральных очистительных средств, которые могут повредить обивку. После чистки рекомендуем протереть влажной салфеткой для удаления остатков чистящих средств.

Серия опорных платформ SHIFU представлена двумя моделями: SUPINO и PRONO. Используемых для разных потребностей. Модель PRONO может быть использована также для положения лежа на спине с использованием соответствующего аксессуара «расширение». Функции моделей очень схожи и данное руководство действительно для обоих моделей.


Сборка

Опорная платформа SHIFU поставляется с набором аксессуаров в закрытой упаковке. Убедитесь, что содержимое коробки не повреждено в процессе транспортировки. При обнаружении повреждений немедленно информировать продавца изделия.

Для размера 1 и 2 открыть раму следующим образом:

- Вынуть изделие из коробки
- Ослабить 4 фиксирующих винта на планке платформы
- Вытянуть платформу до остановки фиксирующим винтом.
- Затянуть 4 фиксирующих винта, скрепляя профиль с рамой
- Убрать маховики по бокам рамы
- Открыть раму, следуя механизму скольжения
- Вставить боковые маховики и сильно сожмуть


В начале монтажа
ослабить винты, а в
конце затянуть

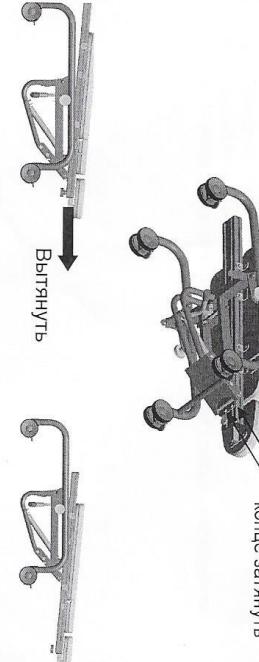

Варианты наклона

Угол наклона опорной платформы для размеров 1 и 2 управляется газовым клапаном; для активации клапана нажать на педаль в центре рамы и перевести платформу в желаемое положение. Точка вращения совпадает с центром тяжести тела ребенка, таким образом достигается плавное движение без рывков.


Педаль оснащена затвором безопасности предотвращающим нежелательную активацию. Открыть затвор перед переведением положения платформы и закрыть после завершения регулировки наклона платформы.

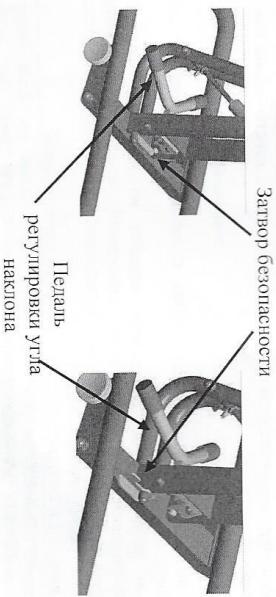

Затвор безопасности

SHFU положение на груди

Боковые поддержки торса Грудная опора

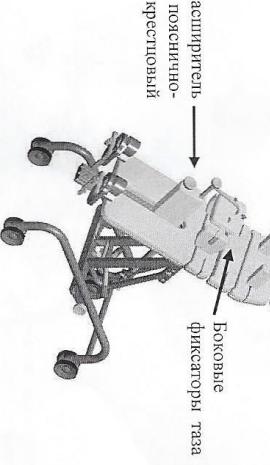


В этом положении ребенок находится в положении на животе и меньшая опора должна использоваться как опора для груди.

Для размещения ребенка на платформе рекомендуем следующие действия:

- Измерить рост ребенка т земли до грудины и отрегулировать высоту различных сегментов для достижения максимального значения этого знания
- Убрать стяжки расширителя, Максимально опустить расширитель,
- Распустить ремни и сбросить фиксаторы
- Привести платформу в горизонтальное положение
- Поместить ребенка на платформу в оптимальное положение
- Попытать расширитель, оставить несколько сантиметров таким образом, чтобы при наклоне ребенок не оказывался сидячим на расширителе
- Установить стяжки расширителя (советуем вставлять боковые стяжки по возможности позже)
- Поместить ремни и боковые стяжки торса
- Продолжить наклон
- Отрегулировать столик (аксессуар) и приступить к деятельности

SHIFU положение на спине

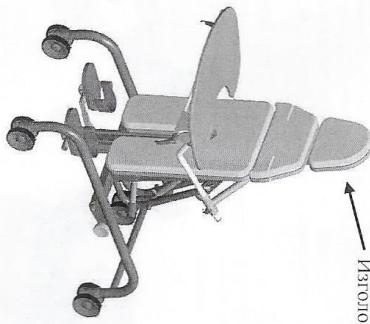


Изголовье

В положении на спине ребенок использует самую малую опору как подголовник. Для размещения ребенка на платформе рекомендуем следующие действия:

- Измерить рост ребенка от тела до головы и отрегулировать высоту различных сегментов для достижения этого значения
- Отпустить как можно ниже расширителей (если используется), расстянуть ремни и убрать поддерживающие боковые блоки для торса, если используются
- Наклонить платформу до горизонтального положения
- Расположить ребенка на платформе, разместив соответствующим образом торс, газ и стопы
- Поднять расширители, если используется, оставляя несколько сантиметров таким образом, чтобы при наклоне ребенок не оказался сидящим на расширителе
- Надеть ремни и возможные боковые стяжки для поддержания торса
- Продолжить наклон
- Отрегулировать столик (если нужно) и приступить к деятельности


Столик
Для установки столика необходимо установить опорную стойку на алюминиевый профиль и далее установить столик для использования в положении на спине или на животе.

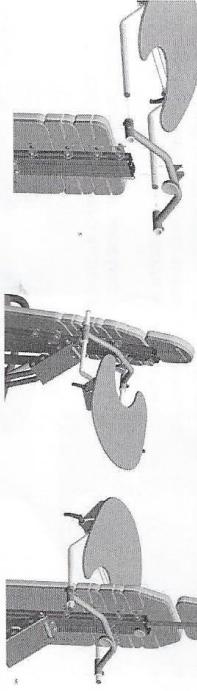

Убрать изголовье/опору и затянуку на верхней стороне вытяжного устройства, вставить опору для столика и закрепить его специальным маховиком, поместить столик в положение на спине или на животе в зависимости от использования.

Столик регулируется по глубине, высоте и углу наклона постепенно специальными маховиками.

Подножки
Подножки для регулируются независимо в различных положениях, каждая позиция управляется специальными шестигранными соединениями с быстрым освобождением.

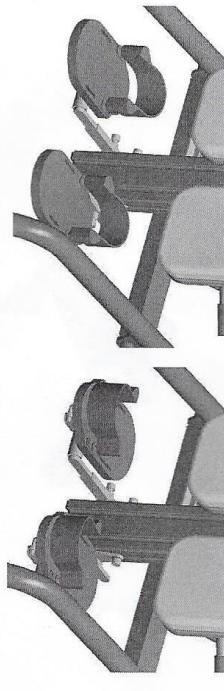


При смене использования угла наклона и положения необходимо переставить подножку слева направо, так, как это показано на форме


Расширитель

Расширитель регулируется по высоте при ослаблении маховика, установленного на расширителе, и установлении желаемой высоты по алюминиевым направляющим. На расширителе может быть установлен пояснично-крестцовый фиксатор с двумя боковыми фиксаторами; достаточно установить их в специальное место и отрегулировать высоту и фиксацию, используя маховики.

ВНИМАНИЕ: для избежание рискованных ситуаций использовать пояснично-крестцовый фиксатор только в положении на животе с наклоном вперед

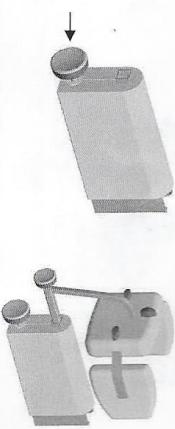

Маховик для
регулировки
высоты

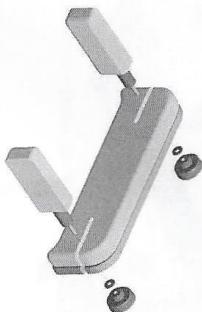


Боковые фиксаторы

Боковые фиксаторы регулируются по высоте и ширине, должны быть закреплены на деревянной платформе в специальных так, как показано на фигуре. На опорной платформе есть регулирующие отверстия, выбрать в соответствии с требованиями.

Платформа

Платформа SHFU разделена на несколько модулей, которые можно исключать или добавлять для достижения оптимального размера. Двойная обшивка платформы дает возможность использовать дополнительные подложки или подушки по индивидуальному размеру для удовлетворения оптимальных требований. Советуем помешать дополнительные подложки между двумя обшивками с помощью пуговек.

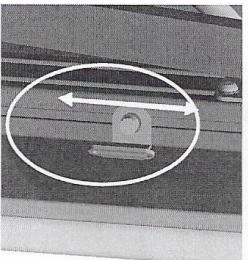

Ремни


Ремни на липучках регулируются по высоте с помощью регуляторов на алюминиевом профиле.

Использование наклона вперед и назад

Платформа спроектирована для использования в положении наклона вперед и назад. Смена положения происходит с использованием расширения платформы.

Смена положения для размеров 1 и 2:


- Перевести платформу в горизонтальное положение
- Пересясти профилированную секцию вверх, создавая необходимое пространство между первым и вторым сегментом
- Вставить фиксаторы в полость, как показано на флаге. Вставить расширение в алюминиевый профиль, закрепив его на вкладыше.
- Закрепить болты, установив желаемую высоту
- Снять подставки для ног и повернуть на 180 ° с помощью механизма, расположенного под подставкой для ног
- Вставить подставки для ног на их места



Самый маленький поддерживающий сегмент платформы в позиции наклона вперед – грудной, в положении наклона назад – затылков.

В размере 3 расширение имеет, помимо деревянных частей, удлинение из алюминиевого профиля:

- Перевести платформу в горизонтальное положение
- Снять пятилучинно-крестовую опору, вынуть черную заглушку и вставить алюминиевый удлинитель, закрепив его болтом и установить черную заглушку на высокую часть удлинителя
- Перевести профилированную секцию вверх, создавая необходимое пространство между первым и вторым сегментом
- Вставить фиксаторы в полость, как показано на флаге.
- Вставить расширение в алюминиевый профиль, закрепив его на вкладыше.
- Закрепить болты, установив желаемую высоту
- Снять подставки для ног и повернуть на 180 ° с помощью механизма, расположенного под подставкой для ног
- Вставить подставки для ног на их места



Складывание устройства (размер 1 и 2)

Размеры 1 и 2 могут быть скожены для экономии места при хранении.

Последовательность действий:

- Перевести платформу в вертикальное положение
- Убрать боковые маховики
- Перевести платформу в горизонтальное положение, следя за механизмом

